Inferno MP9e Set Up Sheet

ver.1.05

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース / Track	Motor	Speed Control	Battery
Jared Tebo	Aug 2012	west coast race way	Team Orion 1950 MR8L	Orion R8	Team Orion 6400 4S.

スパー / Spur		タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Inner/ Wheel	Tire Sauce
46 T	15 T	Tires : AKA Wishbone Clay Wheel: AKA EVO Inner: AKA RED	WD40

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	Small	Medium
ダンパーピストン Shock Piston B = Black W = White T = Taper	☐ φ1.2 x 6 B ☐ φ1.2 x 8 B ☐ φ1.2 x 8 T ☐ φ1.3 x 5 B ☐ φ1.3 x 6 W ■ φ1.3 x 8 W ☐ φ1.3 x 8 T ☐ φ1.4 x 5 W ☐ φ1.4 x 8 T	☐ φ1.2 x 6 B ☐ φ1.2 x 8 B ☐ φ1.2 x 8 T ☐ φ1.3 x 5 B ☐ φ1.3 x 6 W ■ φ1.3 x 8 W ☐ φ1.3 x 8 T ☐ φ1.4 x 5 W ☐ φ1.4 x 8 T
オイル Oil	# 45	# 30
スプリング Spring	Light Blue	Light Blue
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		

●車高/Ride Height

FRONT	REAR
28 mm	29 mm



●リバウンド高/Rebound

FRONT	REAR
98.5 mm	116 mm



●キャンバー角/Camber Angle

FRONT	REAR
± -1 °	± -1 °

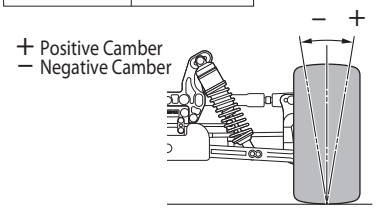

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	■ ☐ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	■ ☐
下部 Under	フロント側 Front Side	☐ 9°L ■ 11°L ☐ 9°S ☐ 11°S

●アッパーアームポジション
Upper Arm Position



●フロントトレッド Front Tread

☐ S
■ L

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ −1° ■ 0° ☐ +1°

☐ Plastic
■ Aluminum

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay

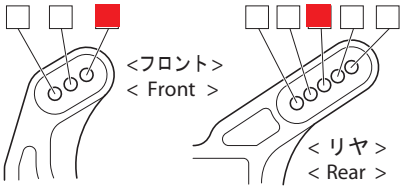

下部 / Sus Arm	
FRONT	REAR
■ In ☐ Out	■ In ☐ Out

Rear Shock Stay	
■ SHORT	☐ LONG

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	■ Normal ☐ LSD 5000	■ Normal ☐ LSD 5000	■ Normal ☐ LSD 3000

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
± 0 °	☐ 2° ☐ 2.5° ■ 3°



●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase		
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side	2 mm
	Rear Side	3 mm

●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >

< ロールセンターL > < Roll Center L >



●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ■8
ホイール側 Wheel side	☐1 ☐2 ■3 ☐4 ※3、4はIFW410使用時

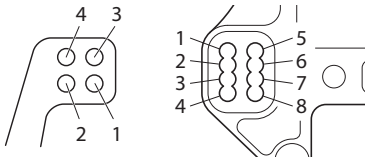

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Hard
☐ Aluminum
■ Aluminum /Off-2.0

●ステアリングプレート Steering Plate

☐ A
■ B
☐ C



●リヤハブポジション Rear Hub Position

☐ Upper	☐ Under

●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
■ Plastic	■ Plastic
☐ Aluminum	☐ Aluminum

●スタビライザー Unti Roll Bar

FRONT	REAR
φ 2.3	φ 2.5
1 mm	3 mm

< フロント >
< Front >



< リヤ >
< Rear >



●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
■ S ☐ M ☐ L	■ S ☐ M ☐ L

●ウイング角度 Wing Angle

■ Upper	☐ Under

●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
☐ NARROW ■ NORMAL	☐ NARROW ■ NORMAL

●ウエイト / Weight

3525 grams

Notes: Shocks - Inside Limiter Front 2mm / Rear 4mm. Shock Shaft Length Front 28mm / Rear 36.5mm.